

Vintanet


663LCR

Лента Vintanet противоскользящая, прозрачная Extra

663LCR – эластомерная пленка с контактной поверхностью, покрытая УФ-акриловым клеем с одной стороны

Строение продукта

	Наименование	Цвет	Толщина, мм
Лайнер	Полиэстеровая пленка	Прозрачный	прим. 0,075
Клеящая сторона	Модифицированный УФ-акриловый термоклей		прим. 1,300
Основа	Термопластичный эластомер на основе блок-сополимера стирола	Прозрачный	
Общая толщина:			прим. 1,375

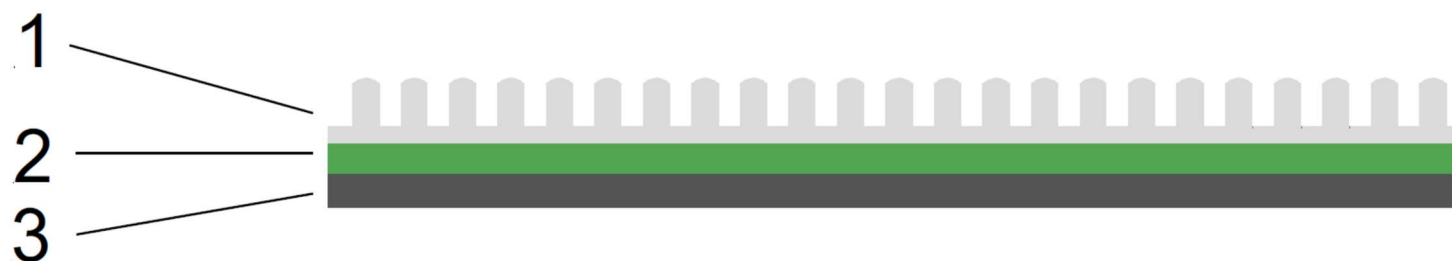


1. Эластомер

2. Клей

3. Лайнер

Технические данные

Прочность на сдвиг	на стали согласно DIN EN 1943, издание 1996, при +23°C +/- 2°C	20 Н/625 мм ²	
Прочность на отрыв	на стали согласно DIN EN 1943, издание 1996, при +23°C +/- 2°C	>15Н/25 мм	
Жесткость эластомера		60ShA	

Применение

Рекомендуемая температура нанесения от 10°C до 40°C

Температурный диапазон От -10°C до +60°C

Преимущества продукта

- Высокая устойчивость к старению, погодным условиям и УФ-излучению, подходит для применения снаружи и внутри помещения.
- В течение небольшого времени после нанесения лента может быть отделена и применена повторно

Основные сферы применения

- Противоскользящее устройство на чувствительных материалах во время транспортировки
- Противоскользящее устройство во влажных помещениях (бассейны, ванны, душевые кабины, джакузи, сауны)
- Самоклеящийся уплотнительный материал
- Уменьшение вибраций
- Обеспечивает противоскользящие свойства для валов протяжки материалов

Хранение

Клеящие ленты должны храниться при комнатной температуре и нормальной влажности (50-70%).
Срок годности продукта – не ограничен.

Поставка продукта

Ширина [мм]	20	20				
Длина [м]	1,5	3				