

Vintanet

DT1900


Лента монтажная армированная DT1900 базовая Vintanet

Техническая информация

Тканевая лента с полимерным покрытием изготовлена из плотной тканевой основы в 35 мэш с каучуковым клеем. Такая лента проявляет великолепную липкость на различных, в том числе, шероховатых покрытиях. Применяется для маскирования, закрепления, упаковки, скрепления проводов и строительных пленок. Без труда отрывается вручную.

Лента устойчива к истиранию и к влаге.

Общая толщина - 150 мкм

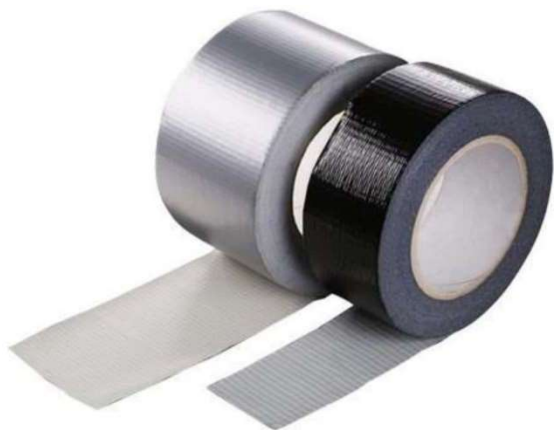

Основа:	ткань с полимерным покрытием
Адгезив:	каучук
Цвет:	черный / серебристый возможны другие цвета
Толщина:	150 мкм
Удлинение при разрыве:	12 %
Предел прочности на разрыв	55 Н/25 мм
Адгезия к стали	15 Н/25 мм
Меш (расстояние между нитями)	27 нитей на кв. дюйм
Срок годности, мес.	12

Применяется:

- для различных ремонтных работ;
- для обвязки труб (устойчива к истиранию);
- для крепления ковров;
- для герметизации швов и стыков воздухопроводов систем кондиционирования.